

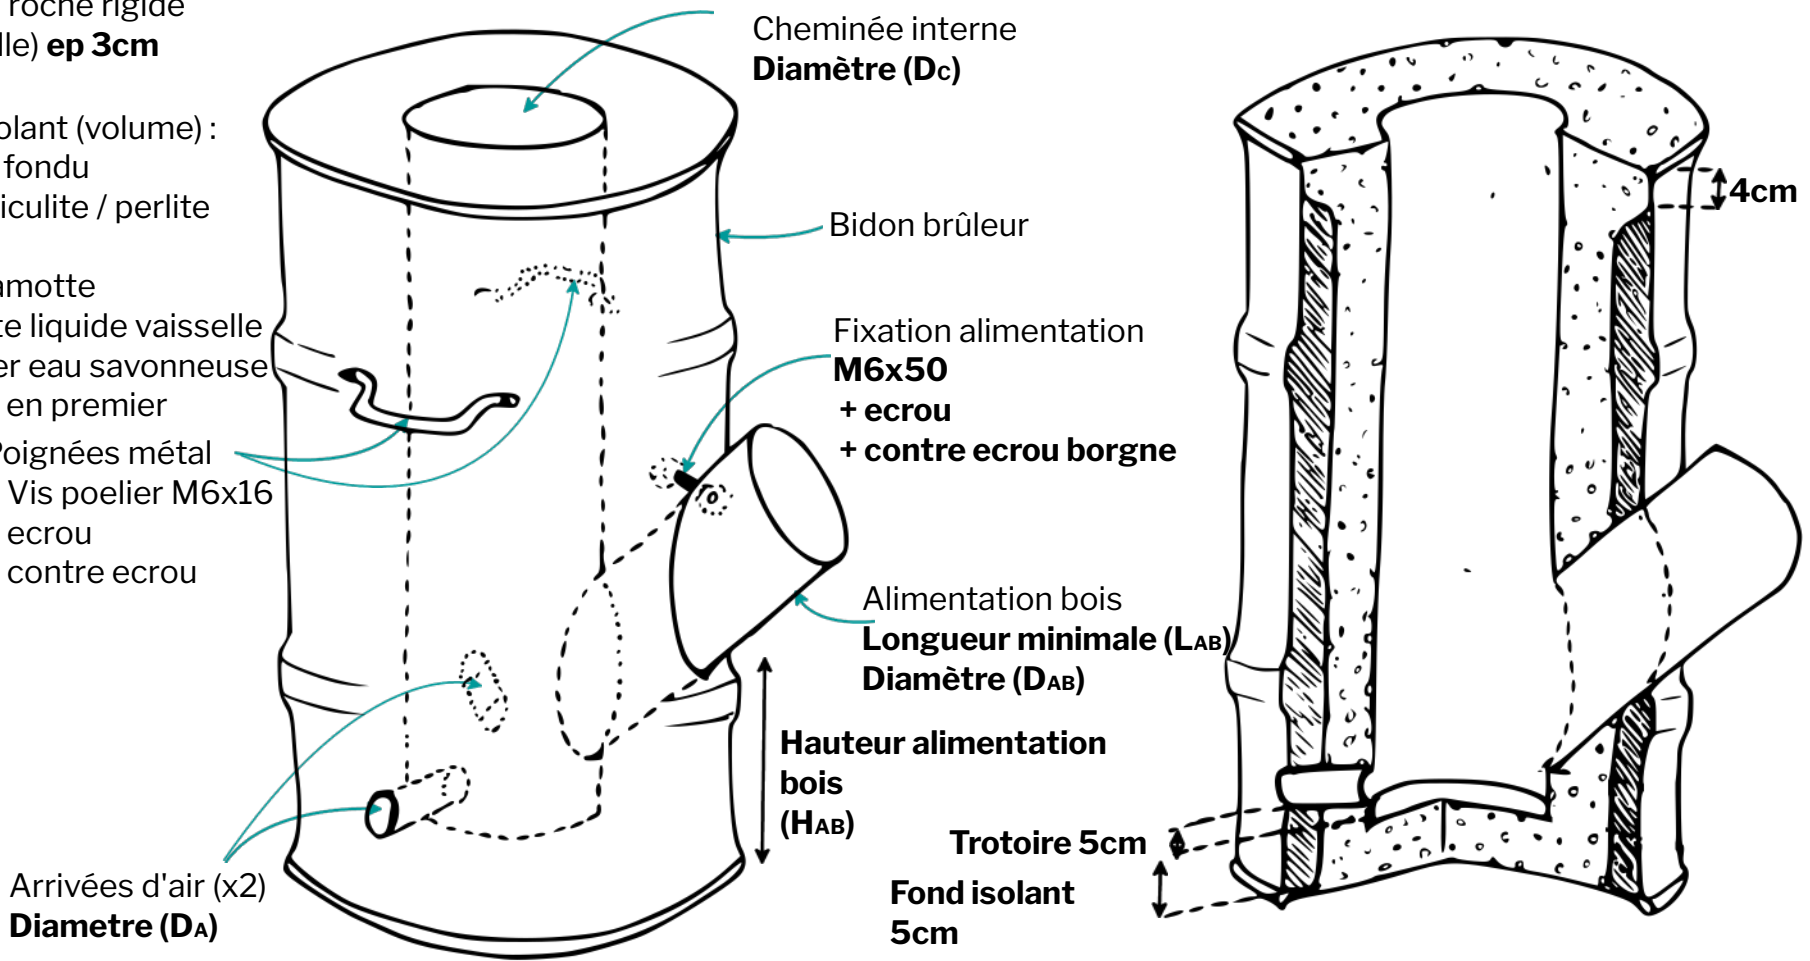


BRULEUR OXALIS

-  Laine de roche rigide (pour dalle) **ep 3cm**
-  Béton isolant (volume) :
 1 ciment fondu
 + 3 vermiculite / perlite
 + 1 eau
 + 0.3 chamotte
 + 2 goutte liquide vaisselle (mélanger eau savonneuse)
 + ciment en premier
- Poignées métal
 + Vis poelier M6x16
 + ecrou
 + contre ecrou



Bidon	D _c	D _A	L _{AB}	H _{AB}
10L	125mm	30mm	-	100mm
25L	160mm	30mm	-	150mm
60L	200mm	50mm	165mm	200 mm